

PERFORMANCE

ALTEZZA DI LAVORO	30.20 m
SBRACCIO MASSIMO DI LAVORO (230 KG.)	11.50 m
SBRACCIO MASSIMO DI LAVORO (120 KG.)	14.50 m
ALTEZZA DI SCAVALCAMENTO	15.00 m
PORTATA CESTA	230 Kg
JIB	-80° +60°
ROTAZIONE CESTA	180°
ROTAZIONE TORRETTA	440°
PENDENZA SUPERABILE	30%
ANGOLO D'ATTACCO	32° - 27.5°
VELOCITÀ DI TRASLAZIONE	1.0 - 2.0 Km/h

MISURE




ALTEZZA CESTA (A)	1.10 m
LUNGHEZZA CESTA (B)	1.40 m
LARGHEZZA CESTA (C)	0.70 m
LUNGHEZZA (D)	6.80 m
LUNGHEZZA SENZA CESTA (E)	6.10 m
ALTEZZA (POSIZIONE DI TRASPORTO) (F)	1.99 m
LARGHEZZA, MIN (G)	0.89 m
LARGHEZZA, MAX (G')	1.29 m
ALTEZZA DA TERRA, MIN (H)	0.10 m
ALTEZZA DA TERRA, MAX (H')	0.20 m
DIMENSIONI CINGOLI (L x W) (I)	1.99 x 0.23 m
LUNGHEZZA STABILIZZAZIONE STANDARD (J)	5.80 m
LARGHEZZA STABILIZZAZIONE STANDARD (K)	4.50 m
LUNGHEZZA STABILIZZAZIONE STRETTA (L)	6.90 m
LARGHEZZA STABILIZZAZIONE STRETTA (M)	3.15 m
LARGHEZZA STABILIZZAZIONE MEDIA (N)	3.80 m
PIATTELLO (Ø)	0.20 m


PESO

PESO TOTALE	4200 Kg
PRESSIONE IN CONFIGURAZIONE TRASPORTO	4.38 kN/m ²
PRESSIONE IN CONFIGURAZIONE DI LAVORO	1.68 kN/m ²
FORZA MASSIMA SULLO STABILIZZATORE	26.77 kN

MOTORIZZAZIONI

STANDARD Motore Diesel	18.5 kW
STANDARD Motore Elettrico	230V - 3.0 kW
OPTIONALE Batteria al Litio	48V - 200 Ah
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE	15 l
CAPACITÀ SERBATOIO OLIO	60 l

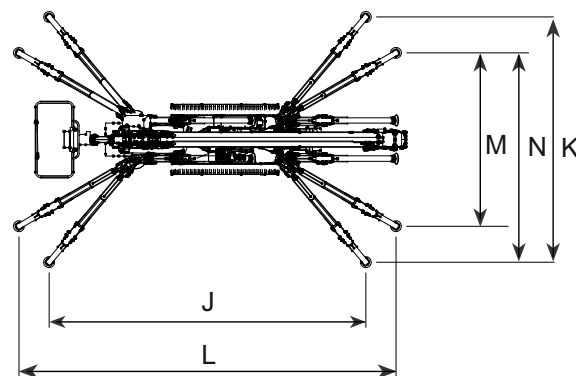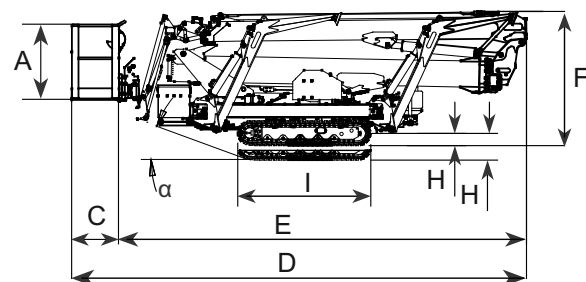

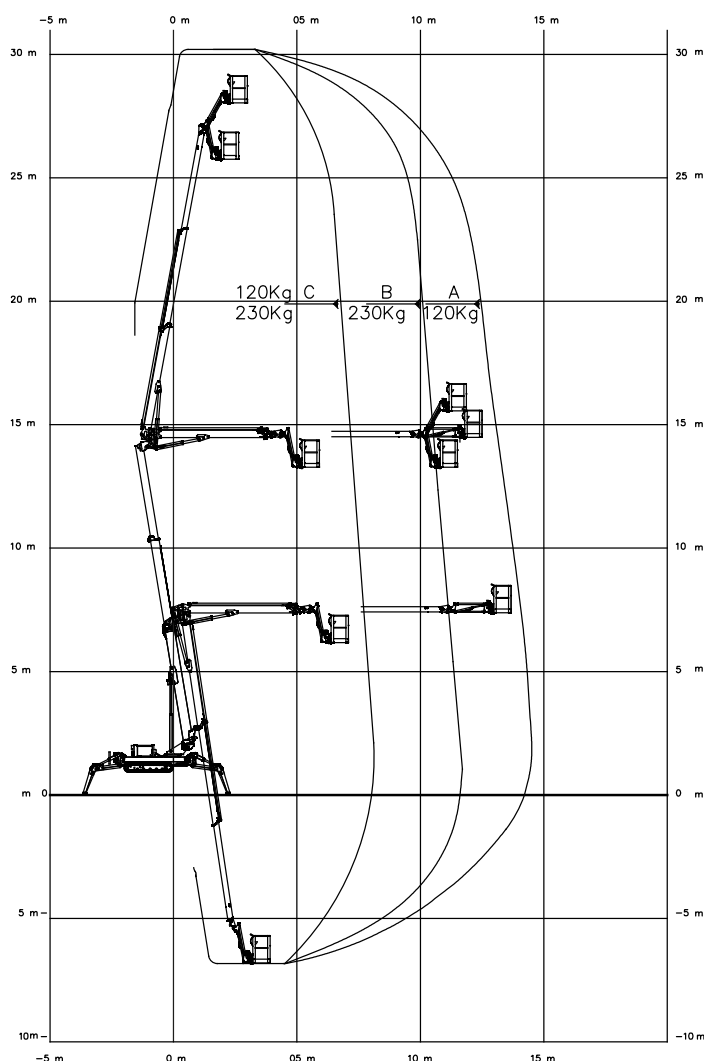

TELAIO

- Traslazione con sistema di frenata idraulica
- Capacità di manovra precisa grazie al radio comando sensibile.
- Cingoli in gomma con assetto speciale che garantisce un'ottima tenuta.

STABILIZZATORI

- Sistema di stabilizzatori variabile con un lato o entrambi i lati stretti oppure con opzione di stabilizzazione standard

SISTEMA BRACCIO

- Doppio braccio telescopico
- Jib articolato 140°
- Rotazione cesto 180°
- Comandi elettrici proporzionali (Danfoss) e radio comando + comando fisso cesto
- Livellamento cesto elettronico
- Rotazione torretta con ralla

MOTORIZZAZIONI

- Motore elettrico 110V (US) / 230V (EU)
- Motore diesel 18.5 kW Kubota motore regolato elettronicamente
- Sistema Start/ Stop per il motore in cesta

OPZIONI

- Batteria (litio) 48V 200 Ah (RA31HY)
- Autolivellamento stabilizzatori
- Pedane per stabilizzatori
- Cingoli antitraccia
- Verniciatura personalizzata

PRODUTTIVITÀ, SICUREZZA&QUALITÀ

- Presa elettrica 110V (US) / 230V (EU)
- Vernice di alta qualità RAL 9003 & RAL 2001
- Pompa manuale per la discesa di emergenza
- Valvole di blocco sui cilindri idraulici
- Valvole di scarico che proteggono il sistema idraulico dalle pressioni troppo alte.
- Carter di protezione per tutti i componenti
- Contatore