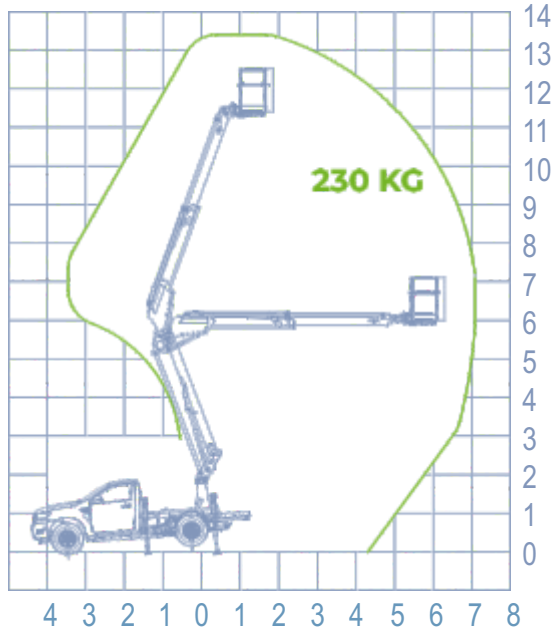



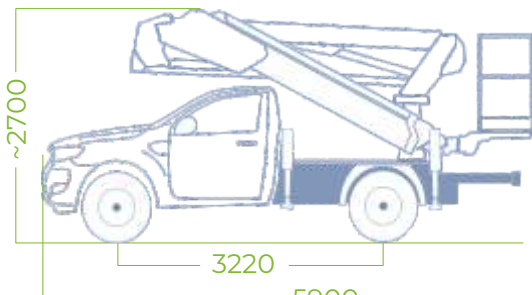


DIAGRAMMA DI LAVORO

AREA MAX



AREA MIN.

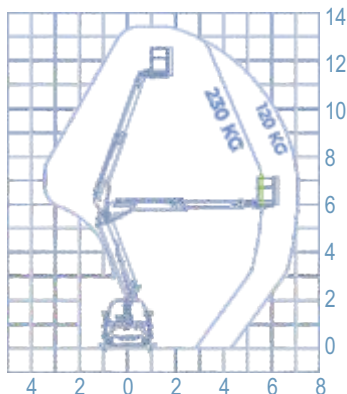


Misure su Ford Ranger

INFO

	STABILIZZATORI H+H
	ALTEZZA MAX 13,50 m
	ALTEZZA CESTO 11,50 m
	SBRACCIO MAX 7,10 m
	PORTATA CESTO 230 kg
	DIMENSIONI CESTO 1200x700x1100 mm
	ROTAZIONE CESTO 90° + 90°
	CONTROLLI Elettrici
	ROTAZIONE TORRE 700°
	GVW 3,19 ton

AREA MIN.



AREA MAX

DOTAZIONI DI SERIE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tubi e cavi installati all'interno del braccio
- Comandi elettroidraulici proporzionale con regolazione della velocità di tutti i movimenti
- Comando di avviamento/arresto del motore da cestello
- Sistema gestione elettronico CAN BUS
- 4 piastre di appoggio a terra
- Presa elettrica 230V e 12V sul cestello
- Possibilità di manovra simultanea
- Trattamento in cataforesi con verniciatura a polvere
- Spia di centraggio parte aerea sul cestello
- Regolazione automatica dei giri motore
- **Chiusura automatica parte area SPEED**

DISPOSIZIONI DI SICUREZZA

- **Controllo di manovra involontaria Socage Security System**
- Barra di protezione di manovra involontaria
- Protezione dei comandi del cestello
- Magnetotermico con differenziale di protezione sulla linea 230V
- Bypass di sicurezza per il recupero dell'operatore
- Limitatore di momento con doppia sicurezza
- Livellamento automatico dal cestello
- Inclinometro
- Valvole di blocco flangiate
- Pulsante di emergenza e arresto
- Pompa di emergenza manuale
- Possibilità manovra emergenza a distanza
- Disinserimento automatico PTO
- Dispositivo anticollisione braccio/cabina
- Contatore digitale in cabina
- Spia Cabina stabilizzatori chiusi
- Spia Manutenzione (Service)