




## INFO

## DOTAZIONI DI SERIE

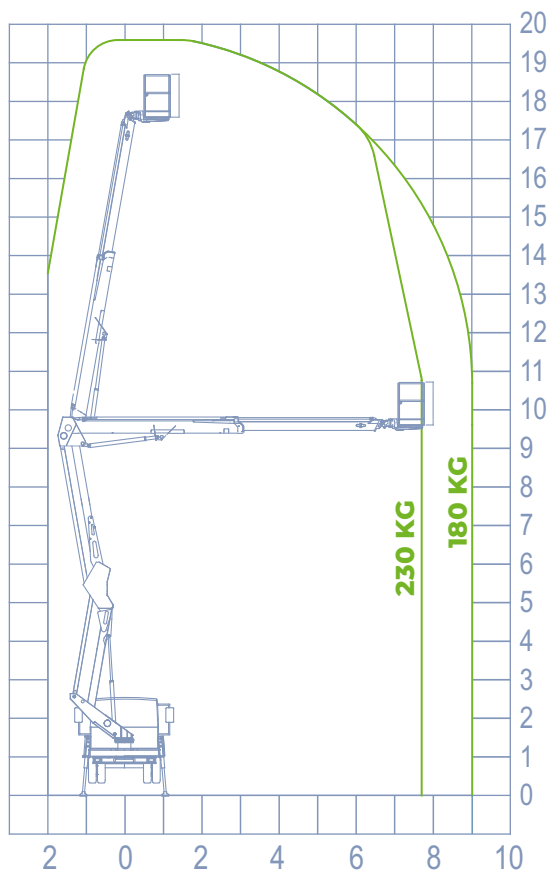

STABILIZZATORI  
H+H



ALTEZZA MAX  
19.60 m



ALTEZZA CESTO  
17,60 m



SBRACCIO MAX  
9,00 m



PORTATA CESTO  
230 kg



DIMENSIONI CESTO  
1400x700x1100 mm



ROTAZIONE CESTO  
90°+90°





## CONTROLLI Elettrici



ROTAZIONE TORRE  
700°



GVW  
3,5 ton

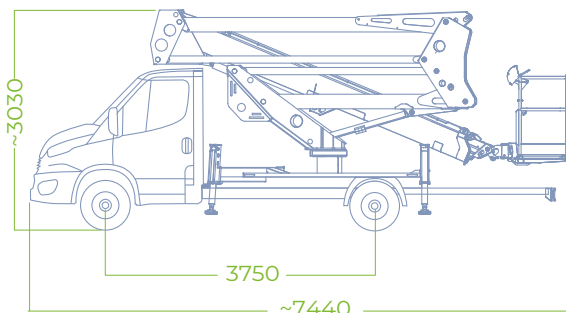

straccio e altezza di lavoro possono variare di  $\pm 5\%$  a seconda di variazioni nella fabbricazione o condizioni di lavoro.

**[a] AUTO STABILIZZAZIONE**

La funzionalità **SPEED** è la nuova soluzione di serie presente nelle piattaforme autocarrate. Apporta grandi vantaggi, tra i quali aumentare la sicurezza e facilitare l'utilizzo corretto della manovra di stabilizzazione.

Con un solo pulsante, anche dal cestello, permette di ottenere in modo sicuro, semplice e veloce la stabilizzazione necessaria per iniziare a lavorare, superando facilmente le irregolarità del terreno.

 CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tubi e cavi installati all'interno del braccio
- **Chiusura automatica parte aerea SPEED**
- **Stabilizzazione automatica SPEED**
- Stabilizzazione H+H con extra-corsa
- Comandi stabilizzazione automatica dal cestello e da terra
- Comandi elettroidraulici proporzionali con regolazione della velocità di tutti i movimenti
- Sistema gestione elettronico CAN BUS
- 4 piastre di appoggio a terra
- Presa elettrica 230V e 12V sul cestello
- Possibilità di manovra simultanea
- **Trattamento in cataforesi con verniciatura a polvere**
- Spia di centraggio parte aerea sul cestello
- Regolazione automatica dei giri motore
- **Attacco frontale del cesto**

 **DISPOSIZIONI DI SICUREZZA**

- **Controllo di manovra involontaria Sogace Security System**
- Barra di manovra involontaria
- Protezione dei comandi del cestello
- Magnetotermico con differenziale di protezione sulla linea 230V
- Bypass di sicurezza per il recupero dell'operatore
- Stabilizzazione automatica
- Limitatore di momento con doppia sicurezza
- Livellamento automatico dal cestello
- Inclinometro
- Valvole di blocco flangiate
- Pulsante di emergenza e arresto
- Pompa di emergenza manuale
- Possibilità manovra emergenza a distanza
- Disinserimento automatico PTO
- Dispositivo anticollisione braccio/cabina
- Contatore digitale in cabina
- Spia Cabina stabilizzatori chiusi
- Spia Manutenzione (Service)
- SSW Sogace Safe Workplace: luci di sicurezza sulla parte aerea

