




## DIAGRAMMA DI LAVORO



STABILIZZATORI  
**HE+H**

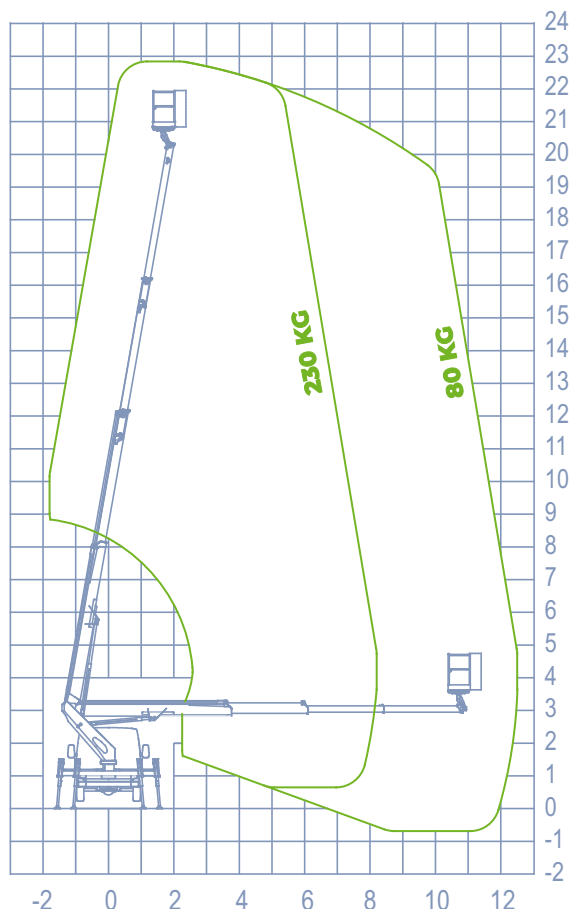

ALTEZZA MAX  
**22,80 m**



ALTEZZA CESTO  
**20,80 m**



SBRACCIO MAX  
**12,50 m**



PORTATA CESTO  
**230 kg**



DIMENSIONI CESTO  
**1400x700x1100 mm**



ROTAZIONE CESTO  
**90°+90°**



CONTROLLI  
**Elettrici**




ROTAZIONE TORRE  
**700°**



GVW  
**3,5 ton**


## STABILIZZAZIONE MAX



## STABILIZZAZIONE MIN.



## STABILIZZAZIONE MIN.

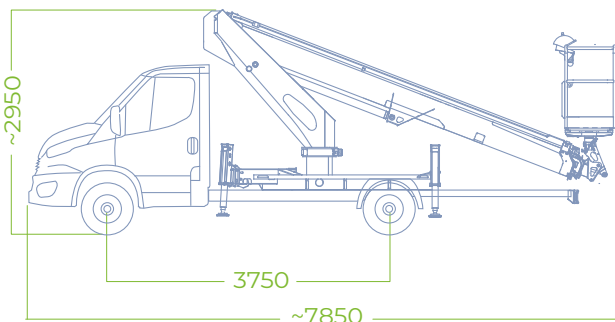

## INFO

## DOTAZIONI DI SERIE

### [a] AUTO STABILIZZAZIONE

La funzionalità **SPEED** è la nuova soluzione di serie presente nelle piattaforme autocarrate. Apporta grandi vantaggi, tra i quali aumentare la sicurezza e facilitare l'utilizzo corretto della manovra di stabilizzazione.

Con un solo pulsante, anche dal cestello, permette di ottenere in modo sicuro, semplice e veloce la stabilizzazione necessaria per iniziare a lavorare, superando facilmente le irregolarità del terreno.

### ✓ CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tubi e cavi installati all'interno del braccio
- **Chiusura automatica parte aerea SPEED**
- **Stabilizzazione automatica multizona SPEED HE+H**
- Stabilizzazione verticale con extra-corsa
- Stabilizzazione dal cestello
- Apertura idraulica delle traverse anteriori
- Comandi stabilizzazione automatica dal cestello e da terra
- Comandi elettroidraulici proporzionali con regolazione della velocità di tutti i movimenti
- Sistema gestione elettronico CAN BUS
- 4 piastre di appoggio a terra
- Presa elettrica 230V e 12V sul cestello
- Possibilità di manovra simultanea
- **Trattamento in cataforesi verniciatura a polvere**
- Spia di centraggio parte aerea sul cestello
- Regolazione automatica dei giri motore

### ✓ DISPOSIZIONI DI SICUREZZA

- **Controllo di manovra involontaria Socage Security System**
- Barra di protezione di manovra involontaria
- Protezione dei comandi del cestello
- Magnetotermico con differenziale di protezione sulla linea 230V
- Bypass di sicurezza per il recupero dell'operatore
- Stabilizzazione automatica
- Limitatore di momento con doppia sicurezza
- Livellamento automatico dal cestello
- Inclino metro
- Valvole di blocco flangiate
- Pulsante di emergenza e arresto
- Pompa di emergenza manuale
- Possibilità manovra emergenza a distanza
- Disinserimento automatico PTO
- Dispositivo anticollisione braccio/cabina
- Contatore digitale in cabina
- Spia Cabina stabilizzatori chiusi
- Spia Manutenzione (Service)
- SSW Socage Safe Workplace: luci di sicurezza sulla parte aerea