

## HA32 RTJ PRO



### PERFORMANCE E FACILITÀ D'USO

- > Area di lavoro senza limitazioni con uno sbraccio laterale massimo di 21.60 metri
- > Impareggiabile polivalenza
- > Capacità di movimento fuoristrada: 4 ruote motrici e direttrici, abbinate all'assale oscillante
- > Tempo di sviluppo ineguagliabile: 95 secondi grazie ai comandi completamente proporzionali e simultanei

### MANUTENZIONE OTTIMIZZATA

- > Cesta interamente modulare e facilmente riparabile
- > Facilità d'accesso a tutti i componenti
- > Autodiagnosi sul quadro comandi basso

### MAGGIOR COMFORT E SICUREZZA

- > Haulotte Activ'Shield Bar 2.0
- > Freccia estremamente rigida




# HA32 RTJ PRO

## PIATTAFORMA AEREA SEMOVENTE ARTICOLATA

### DATI TECNICI

#### HA32 RTJ PRO

|                                              |                                                                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Altezza lavoro                               | 31.8 m                                                                             |
| Altezza piano calpestio                      | 29.8 m                                                                             |
| Sbraccio laterale massimo                    | 21.6 m                                                                             |
| Punto d'articolazione                        | 11.35 m                                                                            |
| Lavoro in negativo                           | 5.5 m                                                                              |
| Portata massima cesta                        | 250 kg (2 pers.)                                                                   |
| <b>F</b> x <b>G</b> Dimensione cesta         | 2.44 x 0.91 m                                                                      |
| <b>A</b> Lunghezza                           | 11.7 m                                                                             |
| <b>B</b> Larghezza                           | 2.53 m                                                                             |
| <b>H</b> Lunghezza in posizione di trasporto | 8.9 m                                                                              |
| Altezza in posizione di trasporto            | 3.75 m                                                                             |
| Larghezza (assali spiegati)                  | 3.3 m                                                                              |
| <b>C</b> Altezza a riposo                    | 2.8 m                                                                              |
| Escursione Jib                               | 140° (+ 70 / - 70)                                                                 |
| Rotazione cesta                              | 180° (+ 90 / - 90)                                                                 |
| Rotazione torretta                           | 360° continuous                                                                    |
| Sbalzo anteriore                             | 3.3 m                                                                              |
| <b>D</b> Interasse                           | 3.5 m                                                                              |
| <b>E</b> Altezza da terra                    | 38 cm                                                                              |
| Inclinazione massima operativa               | 5 °                                                                                |
| Velocità di traslazione                      | 0.5 - 5 km/h                                                                       |
| Velocità del vento massima                   | 60 km/h                                                                            |
| Pendenza massima                             | 40 %                                                                               |
| Pneumatici ripieni in lattice                | 445 / 65-22.5                                                                      |
| Raggio di starzata esterno                   | 5.74 m                                                                             |
| Motore                                       | Deutz, 55 kW, Turbo (Stage 5 in EU) ;<br>Perkins, 62.5 kW, Turbo (Stage 3A in NRC) |
| Peso totale                                  | 20 100 kg                                                                          |

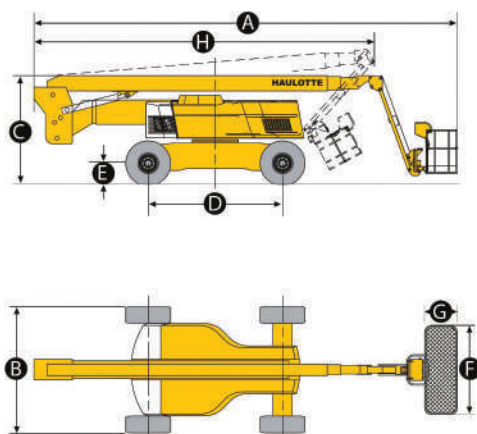

### ALLESTIMENTO STANDARD

- > Haulotte Activ'Shield Bar 2.0
- > Presa telematica universale
- > 4 ruote motrici e direzionali
- > Assale anteriore oscillante per una migliore stabilità su terreni accidentati
- > Assali estensibili
- > Comandi proporzionali che migliorano il comfort di utilizzo
- > 4 movimenti simultanei per la massima produttività
- > Bloccaggio del differenziale per una migliore trazione
- > Protezione quadro comandi alto e vano porta attrezzi in materiale plastico ultra-resistente
- > Cesta completamente modulare con chiusura scorrevole
- > Presa elettrica in cesta 110 / 220 V
- > Compensazione cesta  $\pm 10^\circ$
- > Manutenzione semplice grazie al supporto motore estraibile
- > Indicatore sonoro e luminoso d'inclinazione e sovraccarico
- > Girofaro
- > Avvisatore acustico di traslazione
- > Conta ore
- > Sistema elettrico di discesa d'emergenza comandabile dalla cesta
- > Batteria d'avviamento 12V
- > Preriscaldamento motore con spia luminosa
- > Indicatore luminoso di livello basso di carburante (in cesta)
- > Anelli per sollevamento e traino

### OPZIONI E ACCESSORI

- > Linea area compressa in cesta
- > accesso in cesta con cancelletto laterale lato sinistro
- > Generatore a bordo di 3.5 KW
- > Olio biodegradabile
- > Raffreddamento olio idraulico
- > Serbatoio e circuito idraulico riempito con olio Paesi caldi
- > Tappo serbatoio gasolio con chiusura a chiave
- > Kit Paesi freddi
- > Supporto portatubi
- > Kit vetri
- > Kit anti-imballaggio motore
- > Faro di lavoro in cesta 55 W

