

## HA41 RTJ PRO



### PERFORMANCE E FACILITÀ D'USO

- > Capacità di movimento fuoristrada: 4 ruote motrici e direttrici, abbinate all'assale oscillante
- > Fino a 4 movimenti proporzionali e simultanei
- > Il più corto raggio esterno di sterzata del mercato
- > Controllo continuo dello sbraccio

### MANUTENZIONE OTTIMIZZATA

- > Cesta interamente modulare
- > Facilità d'accesso a tutti i componenti
- > Autodiagnosi sul quadro comandi basso

### MAGGIOR COMFORT E SICUREZZA

- > Haulotte Activ'Shield Bar




# HA41 RTJ PRO

## PIATTAFORMA AEREA SEMOVENTE ARTICOLATA

### DATI TECNICI

#### HA41 RTJ PRO 4WD / 4WS

|                                              |                                                                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Altezza lavoro                               | 41.5 m                                                                                |
| Altezza piano calpestio                      | 39.5 m                                                                                |
| Sbraccio laterale massimo                    | 20.1 m                                                                                |
| Punto d'articolazione                        | 17.5 m                                                                                |
| Lavoro in negativo                           | 1.5 m                                                                                 |
| Portata massima cesta                        | 230 kg [2 pers.]                                                                      |
| <b>F</b> x <b>G</b> Dimensione cesta         | 2.44 x 0.91 m                                                                         |
| <b>H</b> Lunghezza                           | 13.1 m                                                                                |
| <b>A</b> Lunghezza in posizione di trasporto | 11 m                                                                                  |
| <b>B</b> Larghezza                           | 2.53 m                                                                                |
| Larghezza (assali spiegati)                  | 3.3 m                                                                                 |
| <b>C</b> Altezza a riposo                    | 2.99 m                                                                                |
| <b>J</b> Altezza in posizione di trasporto   | 3.73 m                                                                                |
| Escursione Jib                               | 140° (+ 70° / - 70°)                                                                  |
| Rotazione cesta                              | 180° (+ 90° / - 90°)                                                                  |
| Rotazione torretta                           | 360° continuous                                                                       |
| Sbalzo anteriore                             | 3.88 m                                                                                |
| <b>D</b> Interasse                           | 3.5 m                                                                                 |
| <b>E</b> Altezza da terra                    | 38 cm                                                                                 |
| Inclinazione massima operativa               | 4°                                                                                    |
| Velocità del vento massima                   | 45 km/h                                                                               |
| Pendenza massima                             | 40 %                                                                                  |
| Raggio di starzata esterno                   | 5.74 m                                                                                |
| Pneumatici ripieni in lattice                | 445 / 65 - 22.5                                                                       |
| Motore                                       | Deutz, 55 kW, Turbo<br>(Stage 5 in EU) - Perkins, 62.5 kW,<br>Turbo (Stage 3A in NRC) |
| Peso totale                                  | 23 900 kg                                                                             |

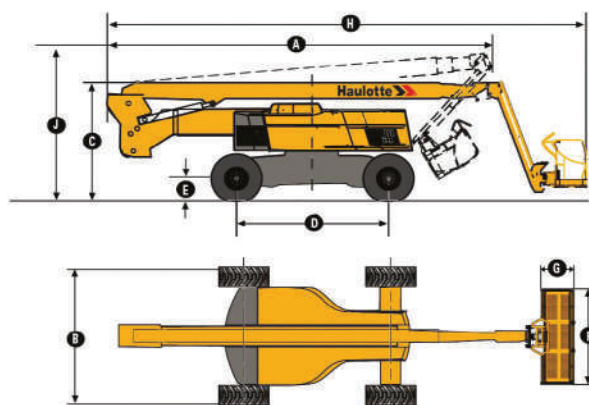

### ALLESTIMENTO STANDARD

- > Haulotte Activ'Shield Bar
- > Presa telematica universale
- > 4 ruote motrici e direttrici
- > Assale anteriore oscillante per una migliore stabilità su terreni accidentati
- > Assali estensibili
- > Comandi proporzionali che migliorano il comfort di utilizzo
- > 4 movimenti simultanei per la massima produttività
- > Blocco del differenziale per una migliore trazione
- > Protezione quadro comandi alto e porta attrezzi in materiale plastico ultra-resistente
- > Cesta completamente modulare con chiusura scorrevole
- > Compensazione cesta  $\pm 10^\circ$
- > Presa elettrica in cesta 110 / 220 V
- > Manutenzione semplice grazie al supporto motore estraibile
- > Indicatore sonoro e luminoso d'inclinazione e sovraccarico
- > Girofaro
- > Avvisatore acustico di traslazione
- > Sistema elettrico di discesa d'emergenza azionabile della cesta
- > Batteria d'avviamento 12 V
- > Preriscaldamento motore con spia luminosa
- > Indicatore luminoso di livello basso di carburante (in cesta)
- > Anelli per sollevamento e traino
- > Trasmissione idrostatica

### OPZIONI E ACCESSORI

- > Linea aria compressa in cesta
- > Cannelletto laterale lato sinistro
- > Generatore a bordo di 3.5 KW
- > Olio biodegradabile
- > Raffreddamento olio idraulico
- > Tappo serbatoio gasolio con chiusura a chiave
- > Serbatoio e circuito idraulico riempito con olio per Paesi caldi
- > Kit Paesi freddi
- > Supporto portatubi
- > Kit porta vetri
- > Kit para scintille
- > Faro di lavoro in cesta 55 W

