

PULSEO
GENERATION

HS18 E MAX



ECCELLENTE PERFORMANCE E CAPACITÀ FUORI STRADA

- > Traslazione alla massima altezza
- > Portata massima in cesta 750 Kg
- > Trasmissione con bloccaggio manuale del differenziale per garantire una capacità di trazione eccezionale

FUNZIONAMENTO 100% ELETTRICO

- > Funzionamento pulito e silenzioso
- > Polivalente: opera internamente ed esternamente
- > Movimenti dolci e proporzionali

SERVICE E MANUTENZIONE

- > Haulotte Activ'Screen: schermo di diagnostica e configurazione imbarcato
- > Facilità d'accesso alla componentistica
- > Haulotte Activ'Energy Management si prende cura delle vostre batterie

MASSIMA AUTONOMIA



- > Carica in modalità multipla, include opzione carica veloce
- > Opzionale e rimovibile, Range Extender a basso consumo (Stage V)

PIATTAFORME A PANTOGRAFO 4X4 ELETTRICHE

DATI TECNICI

HS18 E MAX

Altezza di lavoro	18 m
Altezza piano di calpestio	16 m
Altezza massima di traslazione	18 m
Portata massima cesta	750 kg (4 pers.)
Capacità massima sull'estensione	225 kg
A Lunghezza piattaforma	3.93 m
Lunghezza piattaforma con estensione	5.89 m
Lunghezza estensione	0.98 m
B Larghezza piattaforma	1.89 m
C Altezza piattaforma a riposo (con ringhiere)	3.15 m
Altezza piattaforma a riposo (ringhiere abbassate)	2.36 m
D Larghezza piattaforma fuori tutto	2.3 m
E Lunghezza piattaforma a riposo	4.4 m
F Interasse	2.76 m
G Altezza da terra	30.7 cm
Velocità di traslazione	5 km/h
Pendenza massima superabile	40 %
Tilt (longitudinale/laterale)	3.5° / 1.5°
Raggio minimo di sterzata - esterno	6.75 m
Ruote	830 x 285 mm
Batterie	8 x 6 V - 435 Ah (C20)
Peso	8 048 kg

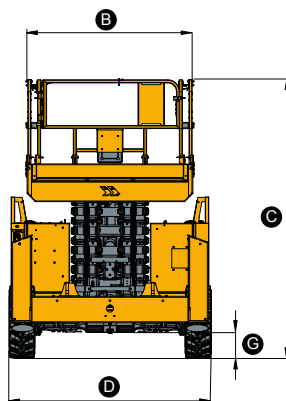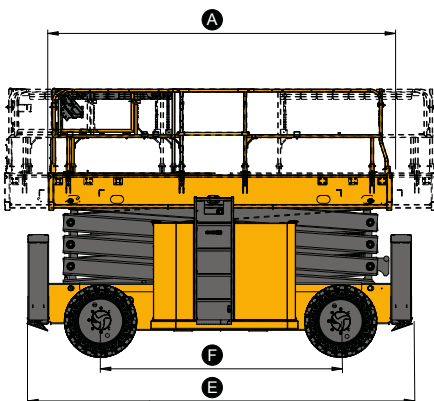

ALLESTIMENTO STANDARD

- > Haulotte Activ'Screen
- > Haulotte Activ'Energy Management: sistema di gestione batterie intelligente & riempimento centralizzato
- > 4 ruote motrici
- > Motori AC
- > Pacchi batteria 48V
- > Piattaforma L con doppia estensione (5.89m)
- > Due entrate a barra
- > Barriere ripiegabili
- > Ponte con bloccaggio manuale del differenziale
- > Stabilizzatori con comando centralizzato o individuale

OPZIONI E ACCESSORI

- > Haulotte Activ'Shield Bar
- > Haulotte Activ'Lighting System
- > Range Extender 5.5kW - Stage 5 (+250 kg)
- > Ricarica accelerata (380 V)
- > Presa elettrica in cesta (110/230 V)
- > Doppia entrata a porte battenti
- > Supporti portatrezzi
- > Faro di lavoro
- > Pneumatici pieni - antitraccia
- > Haulotte Activ'Energy Management: Sistema di riempimento liquido batterie automatizzato
- > Kit ambienti freddi e artici
- > Luce in cesta
- > Soluzioni telematiche

Alcune opzioni aumentano il peso della macchina

