

PULSEO
GENERATION



HS21 E / HS21 E PRO



PRESTAZIONI ECCELLENTI

- > Traslazione a piena altezza senza limitazioni di carico
- > Portata massima in cesta 750 Kg
- > Piattaforma da 7,5 m con 2 estensioni per uno spazio di lavoro ampliato
- > Range Extender opzionale e rimovibile, prolunga l'autonomia con un basso consumo di carburante
- > Allineamento delle ruote posteriori (solo modello PRO): maggiore sicurezza durante le operazioni di carico

GUIDA 100% ELETTRICA E CAPACITÀ FUORISTRADA

- > Funzionamento silenzioso e pulito: ideale per l'uso sia all'interno che all'esterno
- > Bloccaggio differenziale manuale e automatico: aderenza ottimale su terreni difficili
- > 4 ruote motrici (solo modello PRO): maggiore manovrabilità su tutti i tipi di terreno
- > Centralina superiore con display integrato: informazioni in tempo reale

FACILE MANUTENZIONE E DURATA

- > Batterie Lithium-ion con garanzia di 5 anni: maggiore autonomia, prestazioni durature e nessuna manutenzione
- > Activ'Screen: interfaccia integrata per la configurazione e la diagnostica
- > Facile accesso ai componenti per una manutenzione rapida ed efficiente


HS21 E / HS21 E PRO

SCISSOR ELETTRICI

DATI TECNICI

	HS21 E	HS21 E PRO
Altezza di lavoro	21,2 m	
Altezza piano di calpestio	19,2 m	
Portata massima cesta	750 kg	
Capacità massima sull'estensione	225 kg	
A Lunghezza piattaforma	4,96 m	
Lunghezza piattaforma con estensione	7,51 m	
Lunghezza estensione	1,28 m	
B Larghezza piattaforma	2,08 m	
C Altezza piattaforma a riposo (con ringhiere)	3,52 m	
D Altezza piattaforma a riposo (ringhiere abbassate)	2,72 m	
Lunghezza piattaforma a riposo	4,96 m	
E Larghezza piattaforma fuori tutto	2,43 m	
F Interasse	3 m	
G Altezza da terra	31 cm	
Velocità di traslazione micro	0,8 km/h	
Velocità di traslazione	4,5 km/h	
Pendenza massima superabile	38 %	
Tilt (longitudinale/laterale)	3,5° / 1,5°	
Tempo di discesa / salita	100 s	
Raggio minimo di sterzata - esterno	7,45 m	4,40 m
Ruote	910 X 355 mm	
Batterie (capacità utile)	Li-ion: 280 A.h	
Energia nominale	21.5 kW.h	
Capacità serbatoio idraulico	82 l	
Peso	10 620 kg	10 750 kg

Alcune opzioni aumentano il peso della macchina

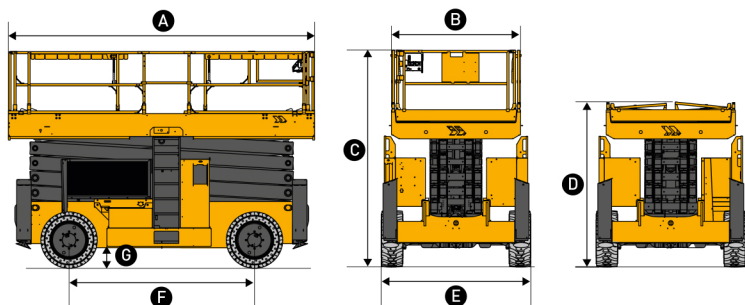

ALLESTIMENTO STANDARD

- > 4 ruote motrici
- > 4 ruote sterzanti (solo modello PRO) con allineamento automatico delle ruote posteriori
- > Batterie Lithium-ion 72 V con garanzia di 5 anni
- > Centralina superiore con display integrato
- > Blocco differenziale manuale e automatico
- > Due entrate a barra
- > Parapetti ribaltabili
- > Motori AC
- > Haulotte Activ'Screen
- > Haulotte Activ'Lighting System (standard nella versione PRO)
- > Stabilizzatori con regolazione automatica o individuale
- > Doppia estensione della piattaforma
- > Haulotte Activ'Energy Management: sistema di gestione batterie intelligente & riempimento centralizzato
- > Soluzione telematica
- > Accesso al portale multiservizi MyHaulotte

OPZIONI E ACCESSORI

- > Range extender (5,2 kW)
- > Maniglie di accesso alla piattaforma
- > Squawker
- > Sistema di prevenzione delle perdite
- > Supporti portatrezzi
- > Supporto centrale per tubo
- > Kit ambienti freddi e artici
- > Pneumatici pieni - antitraccia
- > Carica accelerata (380 V)
- > Soluzione telematica SHERPAL
- > Presa elettrica in cesta (110/230 V)
- > Ingresso con doppio cancello a battente
- > Luce in cesta
- > Haulotte Activ'Shield Bar
- > Linea aria compressa

