

HT43 RTJ PRO



PERFORMANCE E FACILITÀ D'USO

- > Capacità di movimento fuoristrada: 4 ruote motrici e direttrici, abbinate all'assale oscillante
- > Fino a 4 movimenti proporzionali e simultanei
- > Doppia capacità di carico 230Kg- 450 Kg
- > Jib 3D

MANUTENZIONE OTTIMIZZATA

- > Autodiagnosi sul quadro comandi basso
- > Cesta interamente modulare e facilmente riparabile
- > Facilità d'accesso a tutti i componenti

MAGGIOR COMFORT E SICUREZZA

- > Haulotte Activ'Shield Bar 2.0
- > Controlli che uniscono precisione e velocità
- > Braccio molto rigido


HT43 RTJ PRO

PIATTAFORMA TELESCOPICA

DATI TECNICI

HT43 RTJ PRO

Altezza di lavoro	42.2 m
Altezza piano calpestio	40.2 m
Sbraccio laterale massimo	20.2 m
Portata massima cesta	230 kg (2 pers.) - 450 kg (3 pers.)
F x G Dimensione cesta	2.44 x 0.91 m
H Lunghezza a riposo	14.8 m
A Lunghezza - trasporto	12.3 m
B Larghezza lavoro	2.5 m
Larghezza (assali spiegati)	3.3 m
C Altezza a riposo	3.05 m
Altezza - trasporto	3.05 m
Escursione verticale jib	140° (+ 70° / - 70°)
Rotazione jib orizzontale	150° (+ 75° / - 75°)
Rotazione idraulica cesta	180° (+ 90° / - 90°)
Rotazione torretta	360° continuous
Luce fuori sagoma	2.8 m
D Interasse	3.5 m
E Altezza da terra	38 cm
Massima inclinazione operativa	3 °
Velocità di traslazione	0.3 - 5 km/h
Velocità del vento massima	45 km/h
Pendenza massima superabile	40 %
Raggio di sterzata-esterno	5.74 m
Pneumatici (riempito di schiuma)	445 / 65 - 22.5
Motore	Deutz, 55 kW, Turbo (Stage 5 in EU); Perkins, 62.5 kW, Turbo (Stage 3A in NRC)
Peso totale	21 400 kg

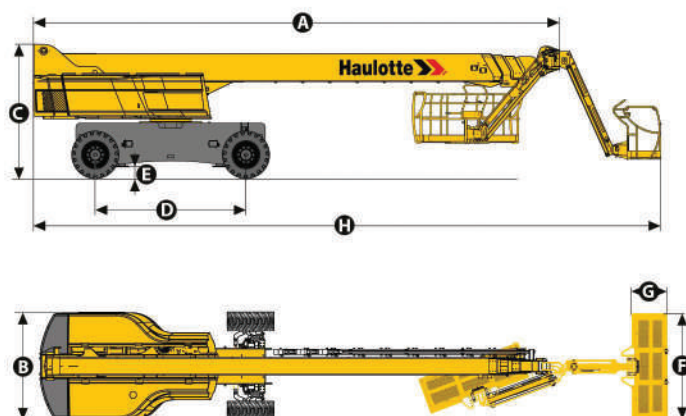

ALLESTIMENTO STANDARD

- > Haulotte Activ'Shield Bar 2.0
- > Presa telematica universale
- > 4 ruote motrici e direttrici
- > Assale anteriore oscillante per una migliore stabilità su terreni accidentati
- > Assali estensibili
- > Comandi proporzionali che migliorano il comfort di utilizzo
- > 4 movimenti simultanei per la massima produttività
- > Blocco del differenziale per una migliore trazione
- > Protezione quadro comandi alto e porta attrezzi in materiale plastico ultra-resistente
- > Doppia portata in cesta 230 Kg (2 persone) - 450 Kg (3 persone)
- > Cesta completamente modulare con chiusura scorrevole
- > Compensazione cesta $\pm 10^\circ$
- > Presa elettrica in cesta 110 / 220 V
- > Manutenzione semplice grazie al supporto motore estraibile
- > Indicatore sonoro e luminoso d'inclinazione e sovraccarico
- > Girofaro
- > Avvisatore acustico di traslazione
- > Conta ore
- > Sistema di discesa d'emergenza
- > Batteria d'avviamento 12V / comando dal quadro comandi alto
- > Preriscaldamento motore con spia luminosa
- > Indicatore luminoso di livello basso di carburante (in cesta)
- > Anelli per sollevamento e traino
- > Jib 3D

OPZIONI E ACCESSORI

- > Linea aria compressa in cesta
- > CANCELLETTO laterale lato sinistro
- > Generatore idraulico a bordo
- > Olio biodegradabile
- > Raffreddamento olio idraulico
- > Olio ambienti caldi
- > Tappo serbatoio gasolio con chiusura a chiave
- > Kit porta vetri
- > Kit Paesi freddi
- > Supporto portatubi
- > Kit anti-imballamento motore
- > Faro di lavoro

