
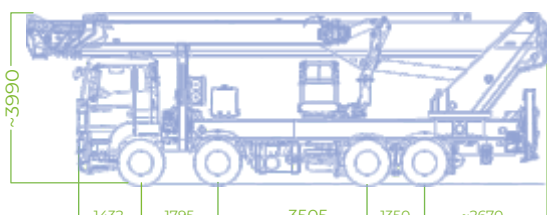
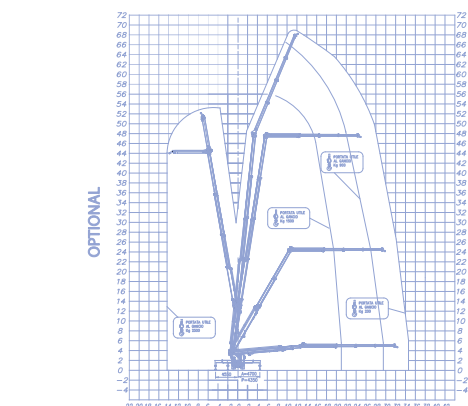




DIAGRAMMA DI LAVORO

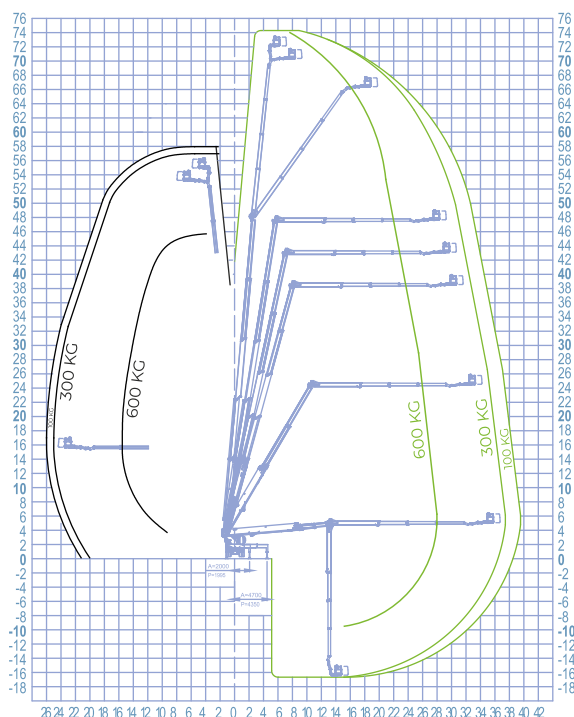

MAN TGM 35.470 - 8X2-6 - PASSO 5300

INFO



**STABILIZZATORI
HE+HE**



**ALTEZZA MAX
74,50 m**



**ALTEZZA CESTO
72,50 m**



**SBRACCIO MAX
39,50 m**



**PORTATA CESTO
600 kg**



**DIMENSIONI CESTO
2300/3600x900x1100 mm**



**ROTAZIONE CESTO
180° + 180°**



**CONTROLLI
Elettrici**



**ROTAZIONE TORRE
700°**



**GVW
32 ton**



PPT



AREA MIN.



AREA MAX



AREA MIN.



AREA MAX



AREA MIN.



AREA MAX



AREA MIN.



AREA MAX



AREA MIN.

DOTAZIONI DI SERIE



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Cestello in alluminio allargabile di dimensioni 2300/3600 x 900 x 1100 mm
- Possibilità cesto convertibile SOCAGE (Eternit)
- Rotazione 2° Jib a 180° manuale
- Possibilità argano su JIB smontabile
- Stabilizzazione automatica
- Aree di lavoro a stabilizzazione parziale
- Chiusura automatica
- Postazione comandi cesto con console su design Socage comprensivo di joystick e visualizzatore LCD 7" con informazione in tempo reale
- Walkie Talkie
- Comando di avviamento/arresto del motore principale e di quello ausiliario dal cestello
- Radiocomando multifunzione per comando parte aerea in emergenza da terra e stabilizzazione
- Disinserimento automatico presa di forza
- N° 2 roto-lampada fissa sulla cabina dell'automezzo
- Presa elettrica 230V/400V
- Scambiatore di calore sull'impianto idraulico
- 2 spondine ribaltabili, 2 fisse (h 150 mm)
- 4 piastre di appoggio a terra
- Trattamento anticorrosivo sui componenti non verniciati
- SSW (Socage Safe Workplace) luci di sicurezza sulla parte aerea
- Fari di lavoro sul cesto
- Fari di lavoro sulla parte aerea



DISPOSIZIONI DI SICUREZZA

- Pulsante di emergenza e arresto
- Controllo incrociato stabilizzatori aperti
- Anemometro
- Limitatore di carico nel cesto
- Limitatore di momento con doppia sicurezza e controllo di corretto funzionamento
- Dispositivo multi assiale per controllo visivo della stabilizzazione del telaio
- Discesa di emergenza con elettropompa (in assenza del motore ausiliario)
- Freno di rotazione della torretta ad inserimento automatico
- Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza sia sulle linee di mandata che sulle linee di ritorno
- Radiocomando multifunzione per comando in emergenza
- Automatismo per blocco rotazione con estensione degli stabilizzatori su un solo lato
- Sensore di planarità del telaio
- Valvole di blocco flangiate

